

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG



MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG

Meodel EVM được sử dụng trong lĩnh vực:

- Bơm nước nhà cao tầng
- Hệ thống chữa cháy
- Hệ thống tưới tiêu, cung cấp nước

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

- Áp lực làm việc tối đa: 10 bar
- Nhiệt độ làm việc tối đa: 70°C
- Lưu lượng làm việc tối đa: 15m³/h

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

- Động cơ không đồng bộ 3 pha 2 pole
- Vật liệu cách nhiệt F
- Bảo vệ động cơ: IP.55
- 3 - 220/380 ± 10% 50HZ
- 3 - 380/660 ± 10% 50HZ

NGUYÊN VẬT LIỆU


- Thân bơm: Gang + PVC
- Cánh bơm: Carbon/ceramic

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG - THƯƠNG HIỆU DPP

* Được lắp đặt theo tiêu chuẩn Việt Nam



| MODEL | Shape size (mm) | | | DNA | DNM |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| | L | H | H1 | | |
| EVM 4-9 | 140 | 562 | 273 | 25 | 25 |


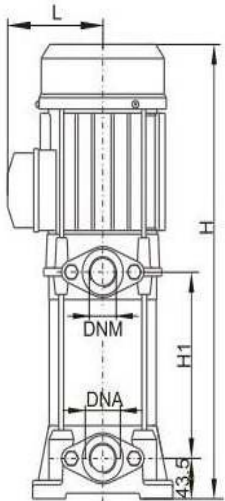


Mã sản phẩm EVM 4-9

KW = 2.2 - HP = 3

Q (m³/h) = 3 - 6

H (m) = 84 - 42

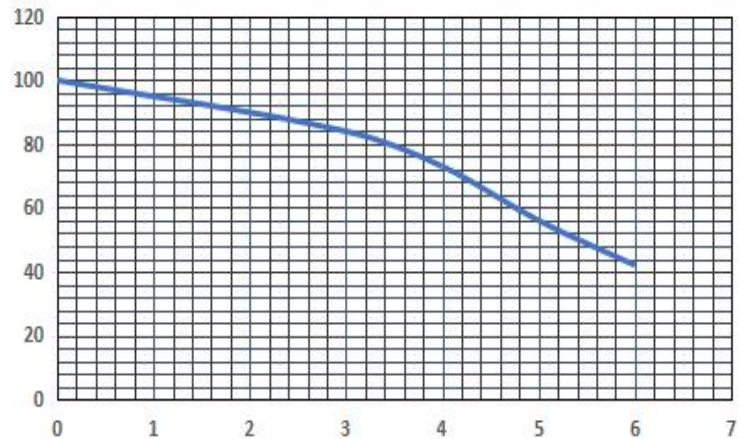

| TYPE | POWER HP | Q (m ³ /h) | | | | | Impeller (mm) | Weight (kg) |
|---------|-------------|-----------------------|----|----|----|----|------------------|----------------|
| | | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| EVM 4-9 | 3 | 100 | 84 | 73 | 56 | 42 | 99 | 26 |

Working conditions

Medium temperature: 0~ + 50°C;
Environmental temperature: ≤ 50°C
Max.working pressure: 1.0MPa

| NO. | Name |
|-----|-----------------|
| 1 | Motor |
| 2 | O-Ring |
| 3 | Mechanical Seal |
| 4 | Impeller pad |
| 5 | Last diffuser |
| 6 | Impeller |
| 7 | Middle section |
| 8 | Washer |
| 9 | Spring washer |
| 10 | Hexagonal Nut |
| 11 | Housing |
| 12 | Inlet flange |

| NO. | Name |
|-----|------------------|
| 13 | Plug |
| 14 | Plug pad |
| 15 | Inlet flange pad |
| 16 | Inlet flange |
| 17 | Hexagon bolt |
| 18 | Washer |
| 19 | Spring washer |
| 20 | Hexagon bolt |

