

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG



MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG

Meodel EVM được sử dụng trong lĩnh vực:

- Bơm nước nhà cao tầng
- Hệ thống chữa cháy
- Hệ thống tưới tiêu, cung cấp nước

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

- Áp lực làm việc tối đa: 10 bar
- Nhiệt độ làm việc tối đa: 70°C
- Lưu lượng làm việc tối đa: 15m³/h

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

- Động cơ không đồng bộ 3 pha 2 pole
- Vật liệu cách nhiệt F
- Bảo vệ động cơ: IP.55
- 3 - 220/380 ± 10% 50Hz
- 3 - 380/660 ± 10% 50Hz

NGUYÊN VẬT LIỆU


- Thân bơm: Gang + PVC
- Cánh bơm: Carbon/ceramic

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG - THƯƠNG HIỆU DPP

* Được lắp đặt theo tiêu chuẩn Việt Nam



| MODEL | Shape size (mm) | | | DNA | DNM |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| | L | H | H1 | | |
| EVM 6-8 | 140 | 705 | 376 | 32 | 32 |

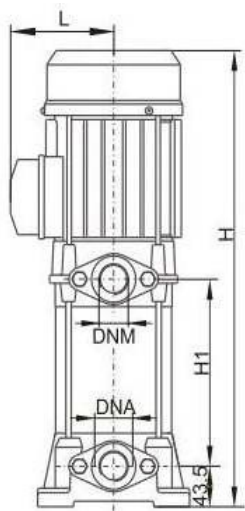


Mã sản phẩm EVM 6-8


KW = 3 - HP = 4

Q(m³/h) = 3,6 - 10

H(m) = 75 - 55

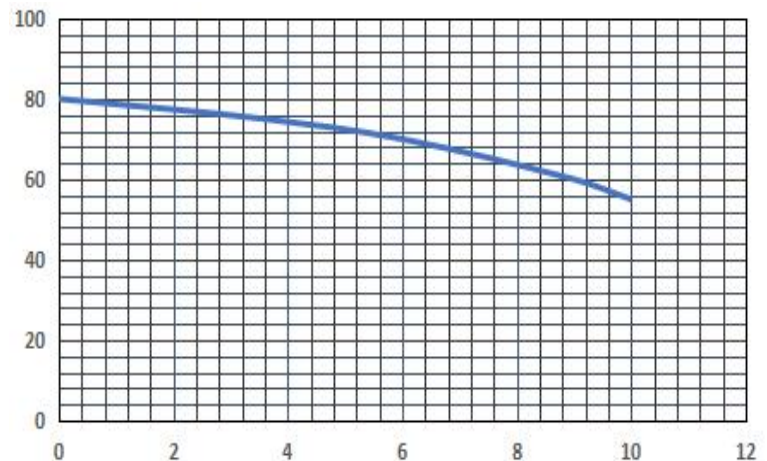

| TYPE | POWER | Q (m ³ /h) | | | | | Impeller (mm) | Weight (kg) |
|---------|-------|-----------------------|-----|----|----|----|---------------|-------------|
| | | 0 | 3,6 | 6 | 9 | 10 | | |
| EVM 6-8 | 4 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 125 | 26 |



Working conditions

Medium temperature: 0~ + 50°C;
 Environmental temperature: ≤ 50°C
 Max.working pressure: 1.0MPa

| NO. | Name |
|-----|-----------------|
| 1 | Motor |
| 2 | O-Ring |
| 3 | Mechanical Seal |
| 4 | Impeller pad |
| 5 | Last diffuser |
| 6 | Impeller |
| 7 | Middle section |
| 8 | Washer |
| 9 | Spring washer |
| 10 | Hexagonal Nut |
| 11 | Housing |
| 12 | Inlet flange |

| NO. | Name |
|-----|------------------|
| 13 | Plug |
| 14 | Plug pad |
| 15 | Inlet flange pad |
| 16 | Inlet flange |
| 17 | Hexagon bolt |
| 18 | Washer |
| 19 | Spring washer |
| 20 | Hexagon bolt |

